FREE-VOTOlift ... TRAKČNÍ VÝTAH BEZ STROJOVNY

typ	NOSNOST		KABINA ŠK × HK	ŠACHTA ŠŠ × HŠ	DVEŘE	VE ZDIVU	RYCHLOST [m/s]	PŘÍKON [kW]	♿
	[kg]	osoby							
I.	320	4	900 × 1000	1500 × 1400	700 × 2000	1000 × 2260	1,0	3,7	
II.	400	5	1000 × 1100	1600 × 1500	800 × 2000	1100 × 2260	1,0	4,2	
III.	450	6	1000 × 1250	1600 × 1650	800 × 2000	1100 × 2260	1,0	4,5	• [1]
IV.	630	8	1100 × 1400	1700 × 1800	900 × 2000	1200 × 2260	1,0	5,5	•
V.	1000	13	1100 × 2100	1800 × 2500	900 × 2000	1200 × 2260	1,0	9,5	•
VI.	1250	16	1200 × 2300	2000 × 2700	1100 × 2000	1400 × 2260	1,0	12,5	•
VII.	1600	21	1400 × 2400	2300 × 2800	1200 × 2000	1500 × 2260	1,0	14,7	•

[1]) při změnách dokončených staveb ... délkové rozměry jsou v [mm]

PRŮCHOZÍ VÝTAH - hloubka šachty " **HŠ** " se zvětší o 140 mm

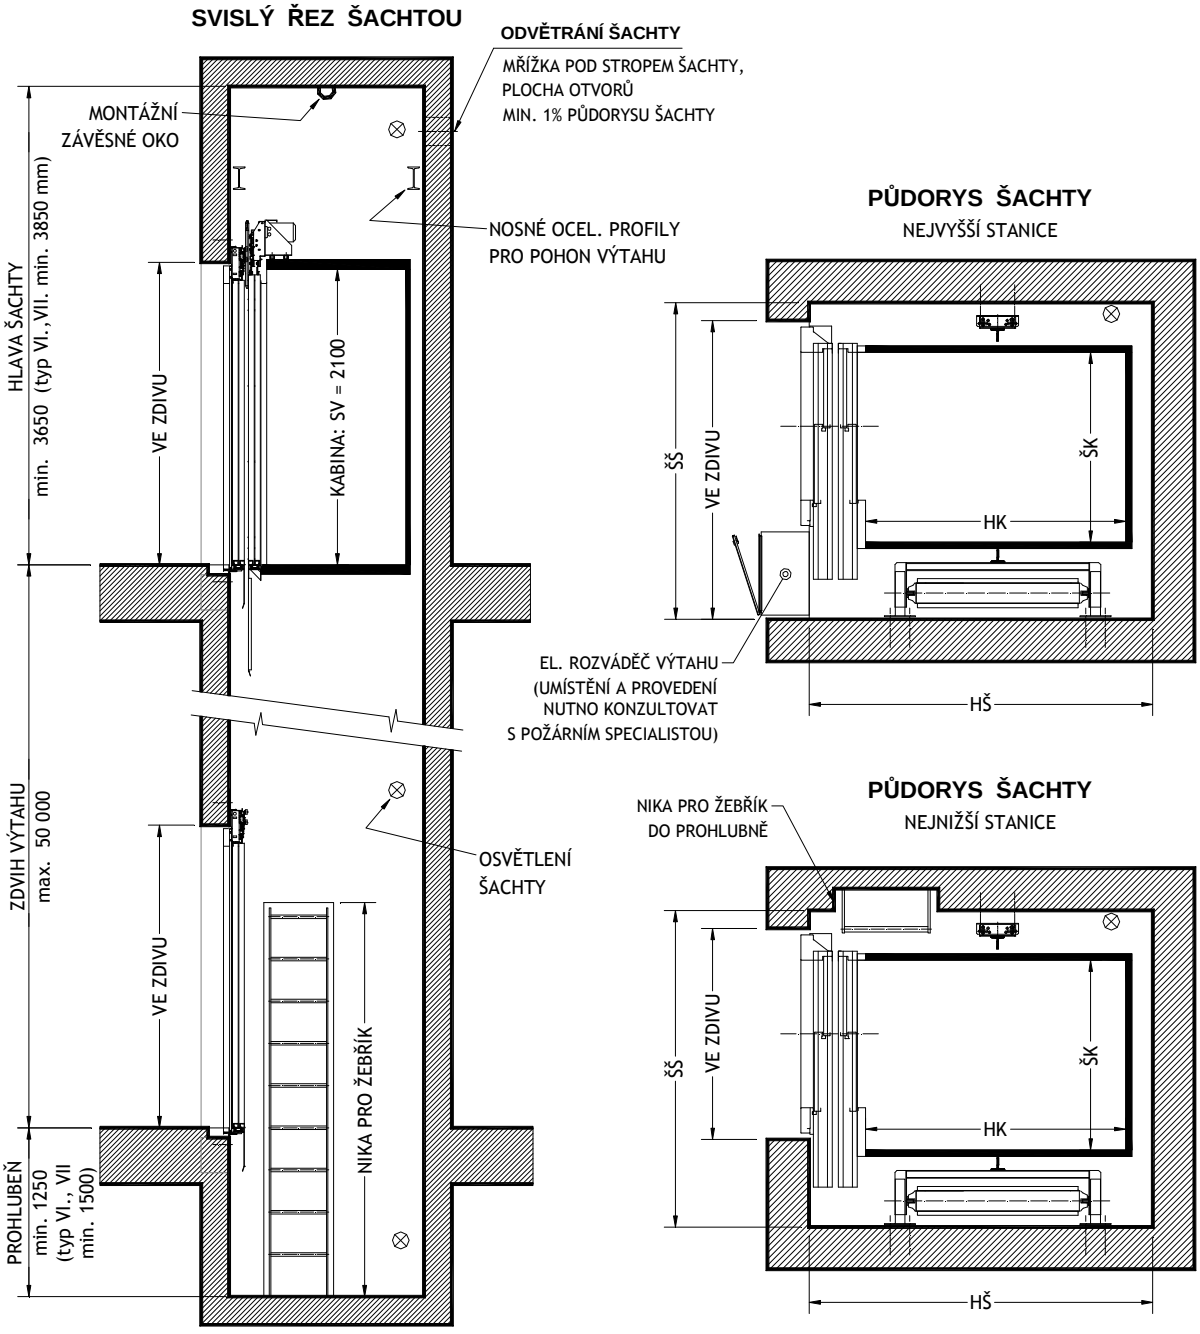

Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.
Technické změny vyhrazeny !