


NAVRHOVÁNÍ ŠACHET

Stavebně technická řešení šachet a strojoven výtahů a další opatření vedoucí k dosažení přípustných hodnot hluku (dle ČSN 27 4210)

1. Prostorové uspořádání šachet a strojoven výtahů


Šachty a strojovny výtahů musí být umístěny tak, aby splňovaly obecné požadavky vyhl. MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. V daném případě tyto požadavky splňují řešení uvedená na obr. 1.1 a 1.2.

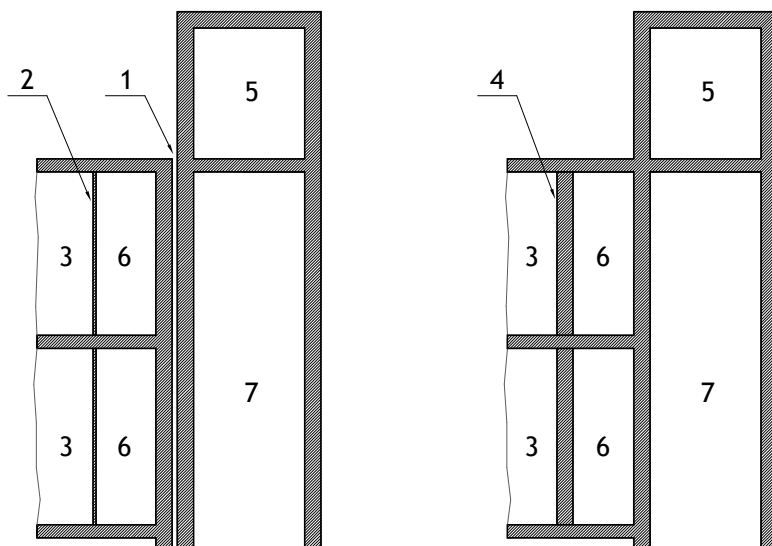

Vysvětlivky:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 dilatační spára | 4 těžká dělicí stěna | 7 šachta výtahu |
| 2 přípustná lehká příčka | 5 prostor pro umístění výtah. stroje | |
| 3 chráněný prostor | 6 nechráněný prostor | |

Obrázek 1.1 - Prostorové uspořádání šachet a strojoven výtahů se strojovnami

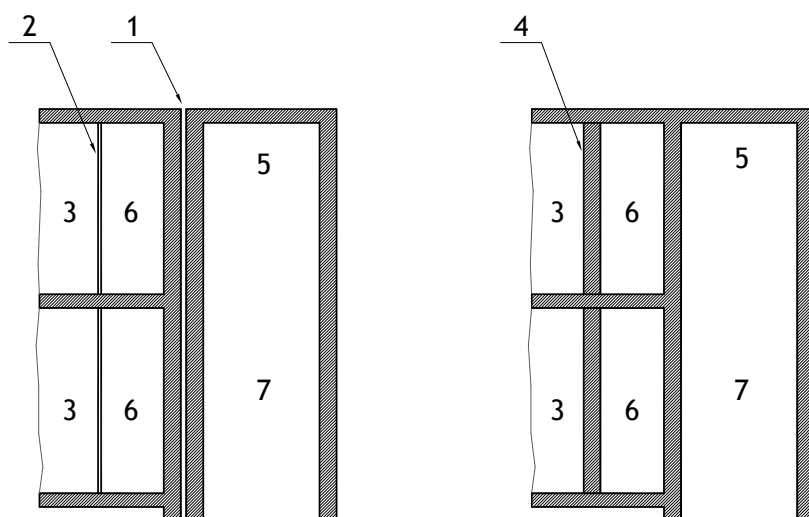

Vysvětlivky:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 dilatační spára | 4 těžká dělicí stěna | 7 šachta výtahu |
| 2 přípustná lehká příčka | 5 prostor pro umístění výtah. stroje | |
| 3 chráněný prostor | 6 nechráněný prostor | |

Obrázek 1.2 - Prostorové uspořádání šachet výtahů bez strojoven