OTF ... LANOVÝ VÝTAH BEZ STROJOVNY

TYP	NOSNOST		KABINA ŠK x HK	ŠACHTA NEPRŮCHOZÍ ŠŠ x HŠ	DVEŘE	VE ZDIVU	RYCHL. m/s	POHON		JISTIČ V ROZVADĚČI	♿
	kg	osoby						PŘÍKON kW	JMEN. PROUD A		
I	320	4	800 x 1100	1400 x 1450	700 x 2000	1000 x 2150	1,0	4,40	12,80	20A/gG	-
II	450	6	1000 x 1300	1600 x 1650	800 x 2000	1100 x 2150	1,0	4,40	12,80	20A/gG	• [1]
III	630	8	1100 x 1400	1700 x 1750	900 x 2000	1200 x 2150	1,0	4,40	12,80	20A/gG	•
IV	1000	13	1100 x 2100	1700 x 2450	900 x 2000	1200 x 2150	1,0	6,70	18,50	32A/gG	•
V	1600	21	1400 x 2400	2100 x 2750	1100 x 2000	1200 x 2150	1,0	10,7	29,00	40A/gG	•


[1]) při změnách dokončených staveb

... délkové rozměry jsou v mm

PRŮCHOZÍ VÝTAH - hloubka šachty " HŠ " se zvětší o 190 mm

Pro stavbu šachty nevolit pórobetonové nebo jiné dutinové light materiály - problém s kotvením. Pokud nejde jinak, je nutné pro kotvení vodítek vkládat do zdiva betonové prahy. Osová vzdálenost prahů po konzultaci s projektantem VOTO


SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

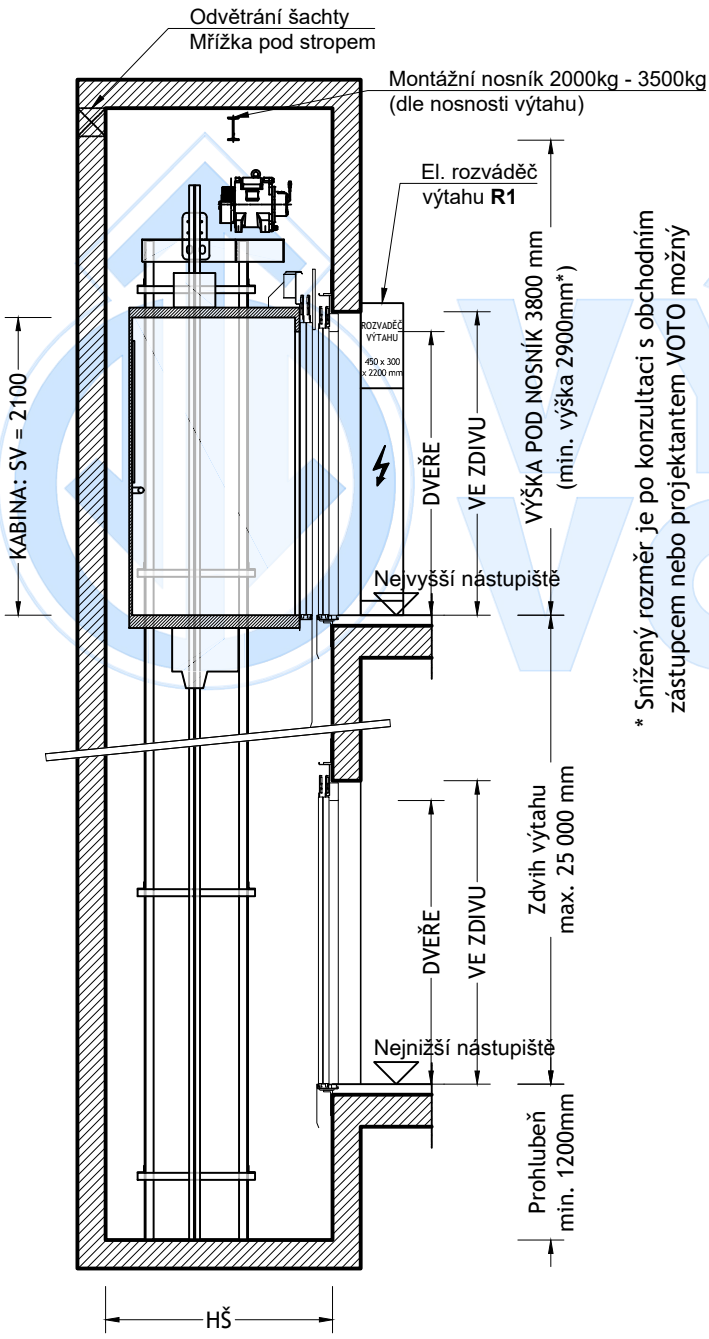

* Snížený rozměr je po konzultaci s obchodním zástupcem nebo projektantem VOTO možný


PŮDORYS ŠACHTY

NEJVYŠŠÍ STANICE

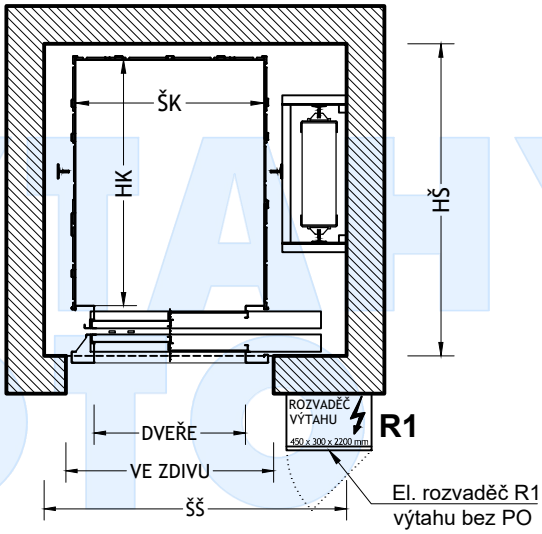

PŮDORYS ŠACHTY

NEJNIŽŠÍ STANICE

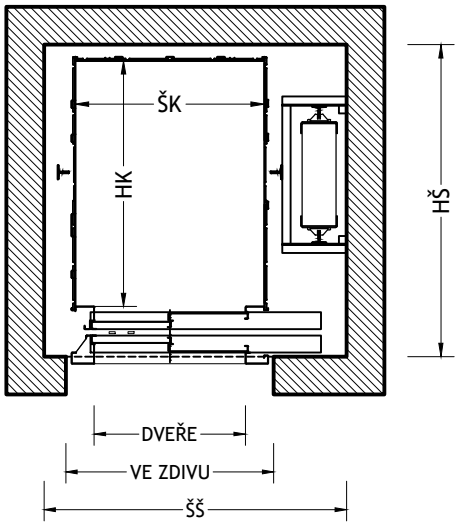

Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.
Technické změny vyhrazeny !
(rev. 2023-08-14)