
SP 150 ... ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ ZVEDACÍ PLOŠINA


Šikmá schodišťová pološina SP 150 umožňuje imobilním osobám překonávat schodiště jednoduchá, víceramenná, ale i točitá, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí. Plošinu lze používat pro schodiště již od šířky 850 mm. Zařízení může být zabudováno zcela bez stavebních úprav. Mezi přednosti plošiny SP 150 patří její tichý provoz, jednoduchá obsluha, možnost více zastávek a individuální provedení plošiny s ohledem na zdravotní stav zákazníka a stavební situaci.

Dráhu tvoří dvě trubky, v nichž je vedeno tažné lano. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navržení velmi lehké a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry (25 cm) a může zatáčet na malém rádiusu. Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a dále ovládání na plošině nebo zařízení do ruky. Plošina se instaluje na boční stěnu schodiště (u jednoramenného schodiště) nebo do zrcadla schodiště (u víceramenného schodiště). Na přání zákazníka může být plošina vybavena plně automatickým sklápěním a rozvíráním podlahy, nájezdů a zábran plošiny. Může být také dovybavena sklopnou čalouněnou sedačkou.

PARAMETRY PLOŠINY:

TYP	NOSNOST	ROZMĚRY ŠP × DP	STOUPÁNÍ DRÁHY	SCHODY min.	RÁDIUS Rmin.	POHON PLOŠINY	NAPĚTÍ
MINIMÁLNÍ	125 kg	750 × 600 [mm]	0 ÷ 60 °	850 mm	900 mm	0,5 kW	3 × 400 V
MAXIMÁLNÍ	250 kg	1000 × 1000 [mm]	0 ÷ 60 °	1300 mm	1300 mm	0,75 kW	3 × 400 V

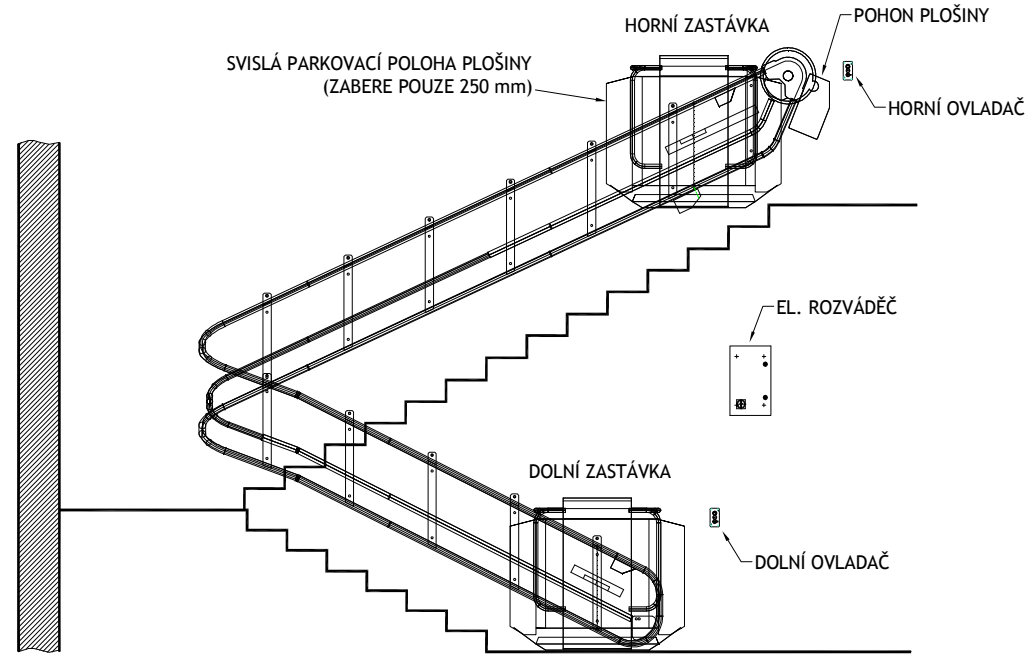

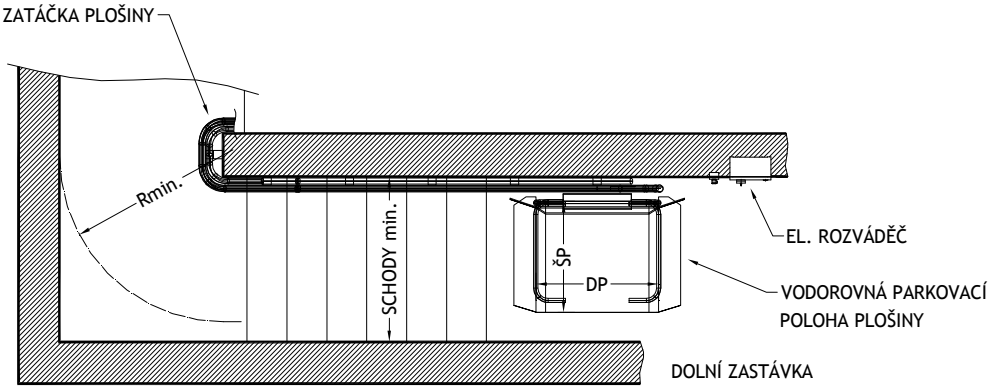

Ostatní rozměrové varianty a uspořádání plošiny možno projednat telefonicky.
Technické změny vyhrazeny !