



NOSNOST	RYCHLOST	MAX. ZDVIH	MAX. POČET STANIC	POHON PLOŠINY	JIŠTĚNÍ V EL. ROZVÁDĚČI PLOŠINY		ROZMĚRY POHONU (š. x hl. x v.)
					pohon C 16A (400V)	osvětl. kabiny C 10A (230V)	
400 kg	0,15 m/s	15 m	7	třířázový 400 V			950 x 400 x 1850 [ mm ]

**Plošinu lze v odůvodněných případech u změn dokončených staveb instalovat do bytových domů a do staveb občanského vybavení (dle vyhl. 398/2009 Sb.)**


## SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

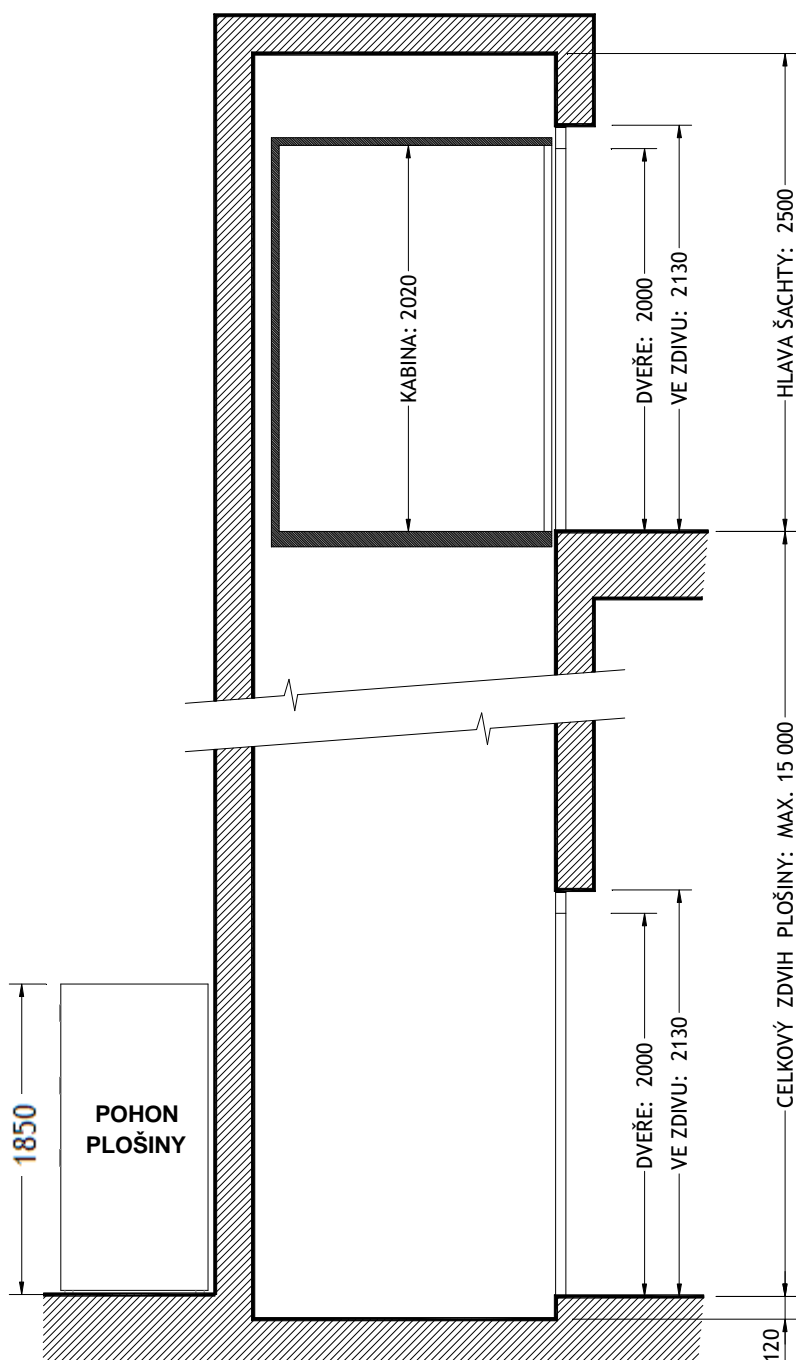

## DL-1C / XL

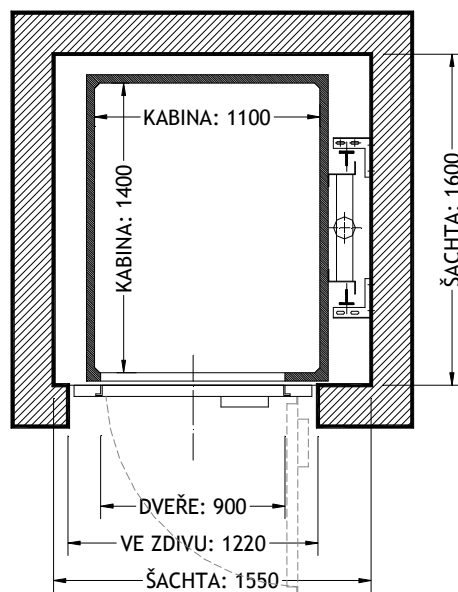

## DL-2P / XL

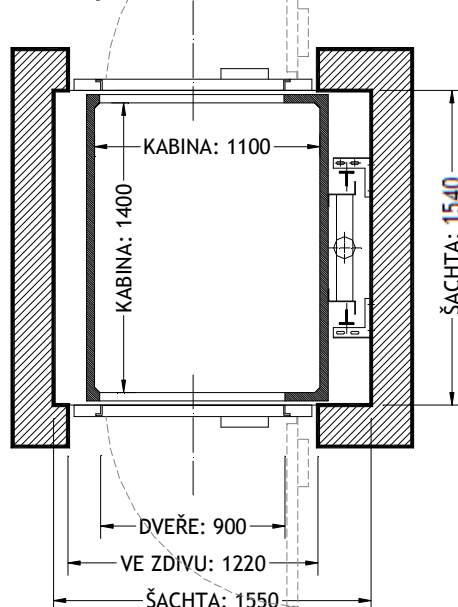

Ostatní varianty uspořádání plošiny možno projednat telefonicky.  
Technické změny vyhrazeny!  
(rev. 2012-02-08)