
# **OH - T** ... HYDRAULICKÝ VÝTAH S AUTOMATICKÝMI TELESKOPICKÝMI DVEŘMI

| typ | NOSNOST | | KABINA ŠK × HK | ŠACHTA ŠŠ × HŠ | DVEŘE | VE ZDIVU | RYCHLOST [ m/s ] | PŘÍKON [ kW ] | ♿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ kg ] | osoby | | | | | | | |
| **I.** | 320 | 4 | 900 × 1000 | 1500 × 1400 | 700 × 2000 | 1000 × 2230 | 0,62 | 7,7 | |
| **II.** | 400 | 5 | 1000 × 1100 | 1600 × 1500 | 800 × 2000 | 1100 × 2230 | 0,62 | 9,5 | |
| **III.** | 450 | 6 | 1000 × 1250 | 1600 × 1650 | 800 × 2000 | 1100 × 2230 | 0,62 | 11,0 | • [1] |
| **IV.** | 630 | 8 | 1100 × 1400 | 1700 × 1800 | 900 × 2000 | 1200 × 2230 | 0,62 | 12,5 | • |
| **V.** | 1000 | 13 | 1100 × 2100 | 1700 × 2500 | 900 × 2000 | 1200 × 2230 | 0,62 | 18,4 | • |
| **VI.** | 1250 | 16 | 1200 × 2300 | 1950 × 2700 | 1100 × 2000 | 1400 × 2230 | 0,62 | 22,0 | • |
| **VII.** | 1600 | 21 | 1400 × 2400 | 2100 × 2800 | 1100 × 2000 | 1400 × 2230 | 0,62 | 29,4 | • |
| **VIII.** | 2000 | 26 | 1600 × 2400 | 2300 × 2800 | 1200 × 2000 | 1500 × 2230 | 0,62 | 36,8 | • |


[1]) při změnách dokončených staveb ... délkové rozměry jsou v [ mm ]

**PRŮCHOZÍ VÝTAH** - hloubka šachty " **HŠ** " se zvětší o 140 mm

## SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

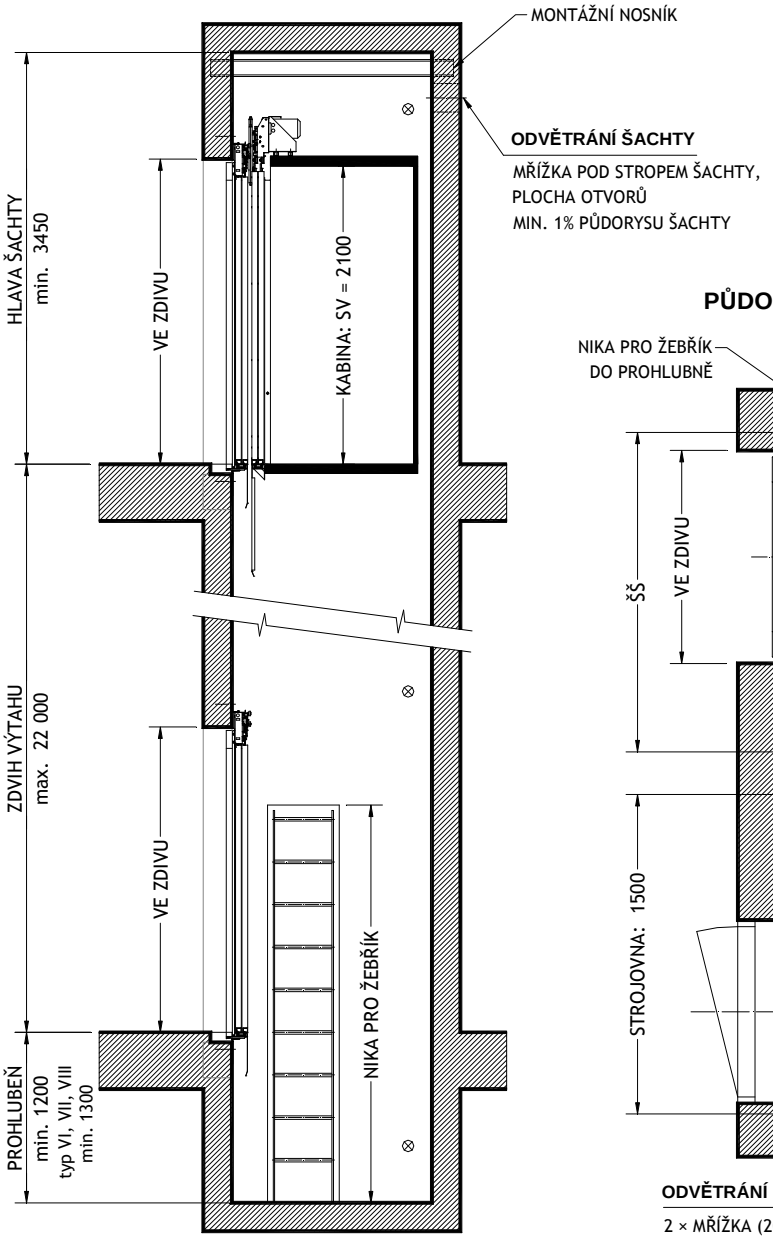


## PŮDORYS ŠACHTY A STROJOVNY

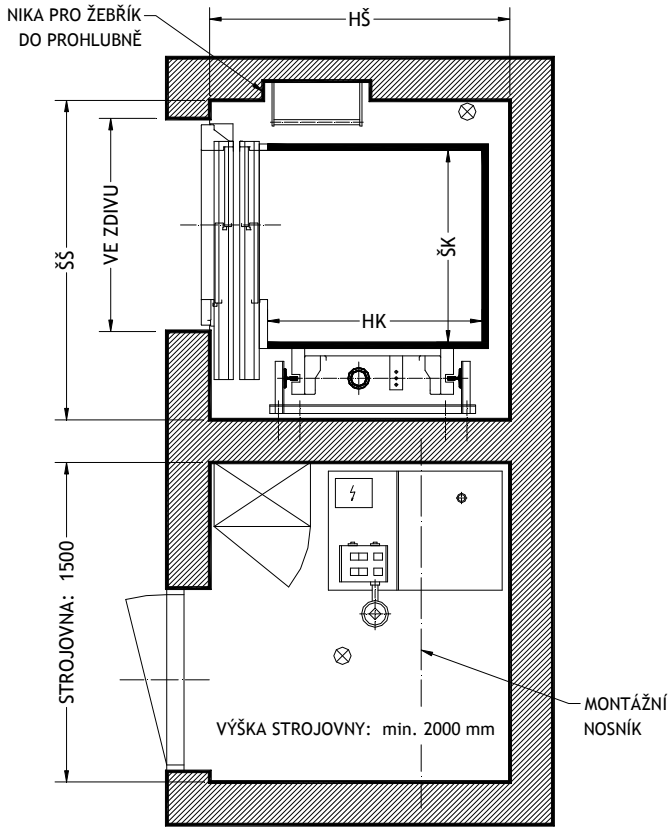


**ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY**

2 × MŘÍŽKA (200×200) POD STROPEM A U PODLAHY STROJOVNY

*Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.*
*Technické změny vyhrazeny !*

# OH - C2

... HYDRAULICKÝ VÝTAH S AUTOMATICKÝMI CENTRÁLNÍMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI


| typ | NOSNOST | | KABINA ŠK × HK | ŠACHTA ŠŠ × HŠ | DVEŘE | VE ZDIVU | RYCHLOST [ m/s ] | PŘÍKON [ kW ] | ♿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ kg ] | osoby | | | | | | | |
| I. | 320 | 4 | 900 × 1000 | 1600 × 1350 | 700 × 2000 | 1000 × 2230 | 0,62 | 7,7 | |
| II. | 400 | 5 | 1000 × 1100 | 1800 × 1450 | 800 × 2000 | 1100 × 2230 | 0,62 | 9,5 | |
| III. | 450 | 6 | 1000 × 1250 | 1800 × 1600 | 800 × 2000 | 1100 × 2230 | 0,62 | 11,0 | • [1] |
| IV. | 630 | 8 | 1100 × 1400 | 2000 × 1750 | 900 × 2000 | 1200 × 2230 | 0,62 | 12,5 | • |
| V. | 1000 | 13 | 1100 × 2100 | 2000 × 2450 | 900 × 2000 | 1200 × 2230 | 0,62 | 18,4 | • |
| VI. | 1600 | 21 | 1400 × 2400 | 2400 × 2750 | 1100 × 2000 | 1400 × 2230 | 0,62 | 29,4 | • |

[1]) při změnách dokončených staveb


... délkové rozměry jsou v [ mm ]

**PRŮCHOZÍ VÝTAH** - hloubka šachty " **HŠ** " se zvětší o 50 mm

## SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

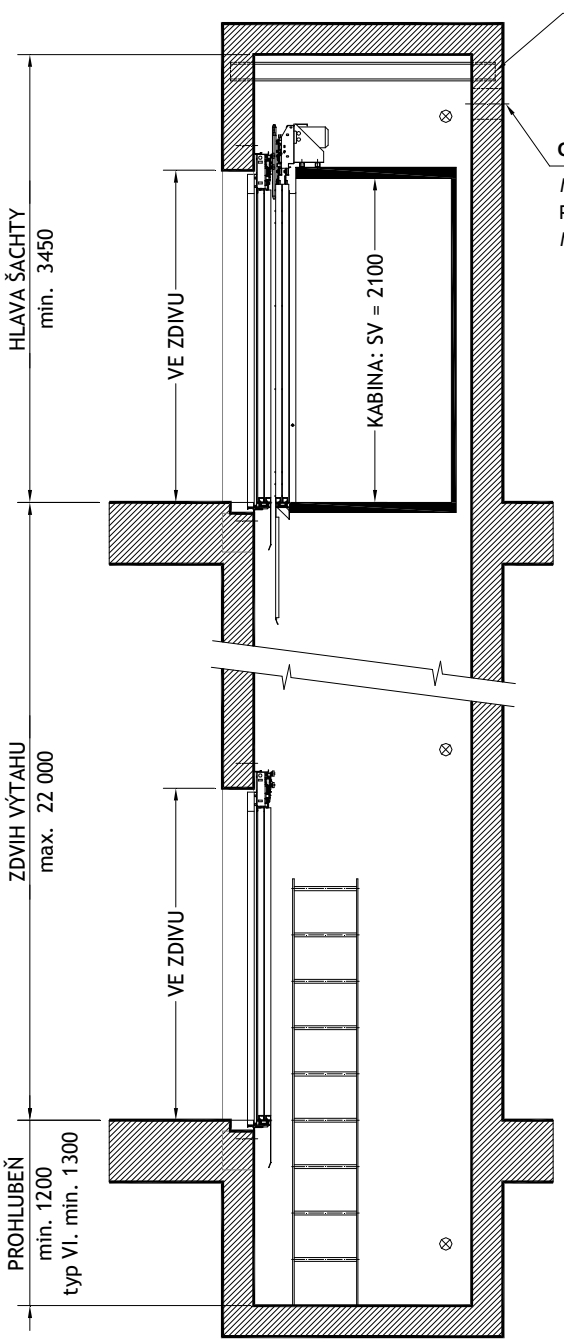


## PŮDORYS ŠACHTY A STROJOVNY

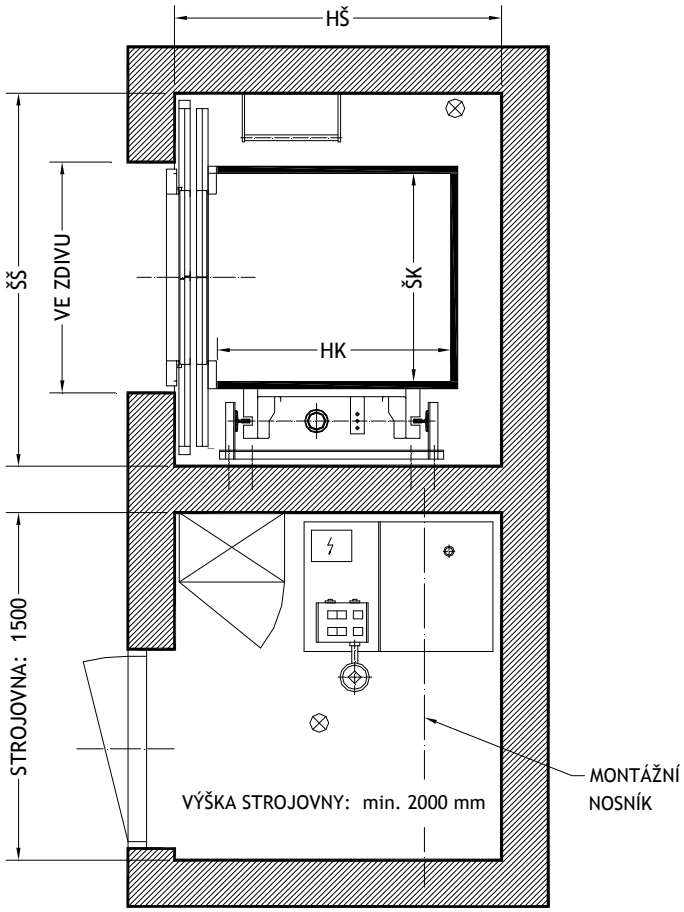


**ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY**

2 × MŘÍŽKA (200×200) POD STROPEM A U PODLAHY STROJOVNY

*Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.*
*Technické změny vyhrazeny !*

# OH - C4


... HYDRAULICKÝ VÝTAH S AUTOMATICKÝMI CENTRÁLNÍMI ČTYŘKŘÍDLÝMI DVEŘMI

| typ | NOSNOST | | KABINA ŠK × HK | ŠACHTA ŠŠ × HŠ | DVEŘE | VE ZDIVU | RYCHLOST [ m/s ] | PŘÍKON [ kW ] | ♿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ kg ] | osoby | | | | | | | |
| I. | 320 | 4 | 900 × 1000 | 1200 × 1640 | 700 × 2000 | 1000 × 2230 | 0,62 | 7,7 | |
| II. | 400 | 5 | 1000 × 1100 | 1350 × 1760 | 800 × 2000 | 1100 × 2230 | 0,62 | 9,5 | |
| III. | 450 | 6 | 1000 × 1250 | 1350 × 1910 | 800 × 2000 | 1100 × 2230 | 0,62 | 11,0 | • [1] |
| IV. | 630 | 8 | 1100 × 1400 | 1550 × 2070 | 900 × 2000 | 1200 × 2230 | 0,62 | 12,5 | • |


[1]) při změnách dokončených staveb

... délkové rozměry jsou v [ mm ]

## SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

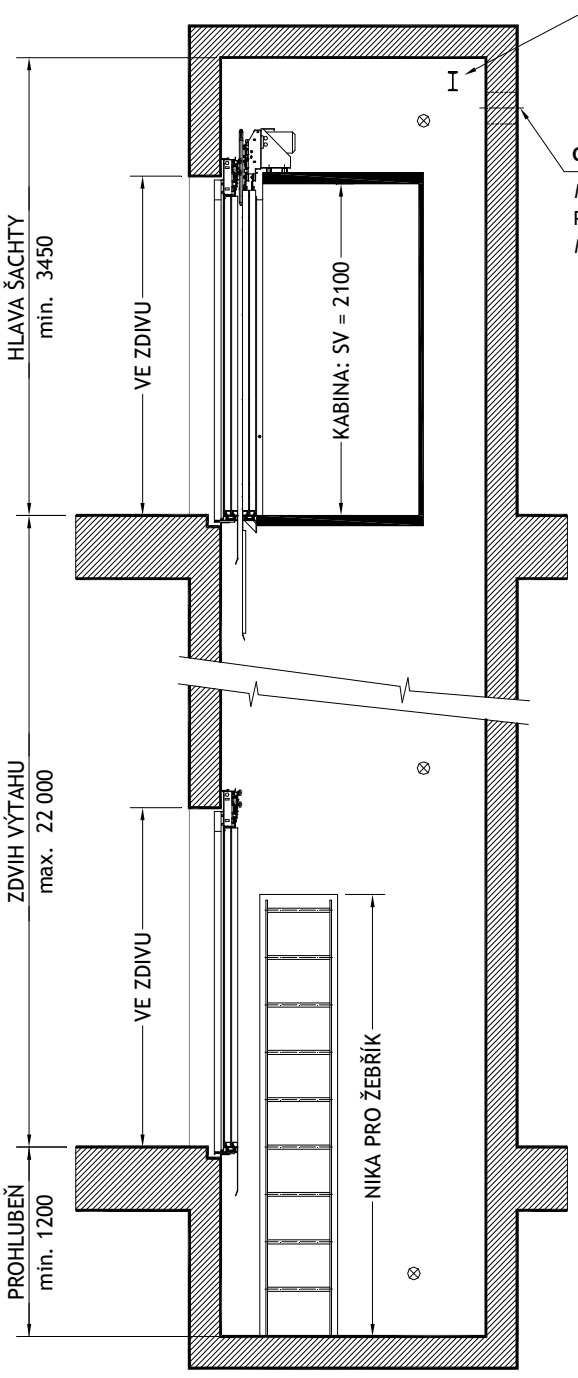


## PŮDORYS ŠACHTY A STROJOVNY

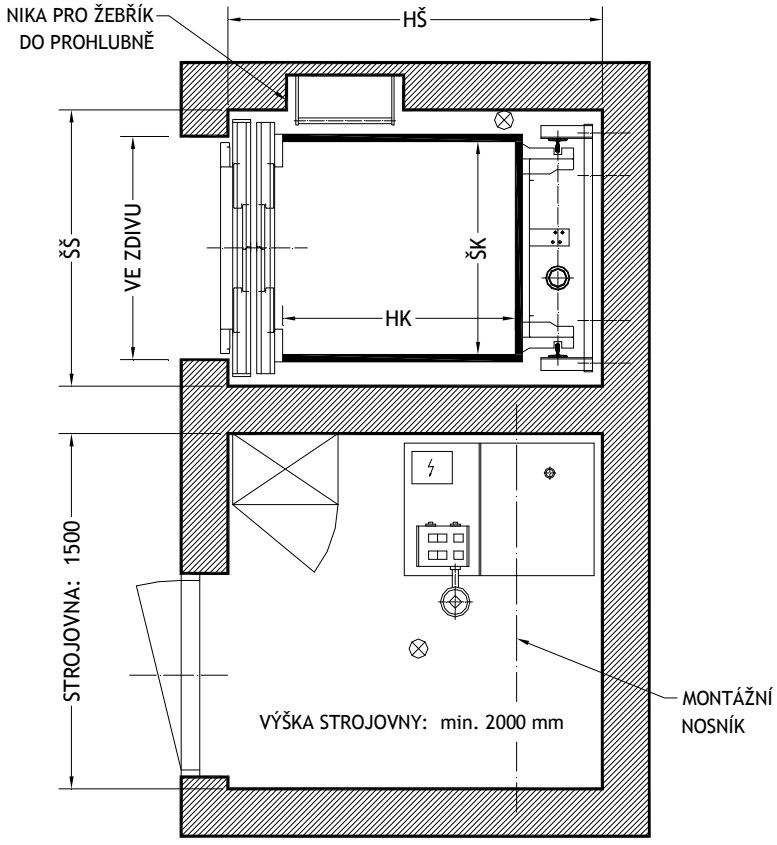


**ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY**

2 × MŘÍŽKA (200×200) POD STROPEM A U PODLAHY STROJOVNY


*Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.*
*Technické změny vyhrazeny !*

# OH - B ... HYDRAULICKÝ VÝTAH S RUČNÍMI ŠACHETNÍMI A AUTOMATICKÝMI KLECOVÝMI DVEŘMI


| typ | NOSNOST | | KABINA ŠK × HK | ŠACHTA ŠŠ × HŠ | DVEŘE | VE ZDIVU | RYCHLOST [ m/s ] | PŘÍKON [ kW ] | ♿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ kg ] | osoby | | | | | | | |
| I. | 320 | 4 | 900 × 1000 | 1200 × 1500 | 700 × 2000 | 1000 × 2150 | 0,62 | 7,7 | |
| II. | 400 | 5 | 1000 × 1100 | 1300 × 1620 | 800 × 2000 | 1100 × 2150 | 0,62 | 9,5 | |
| III. | 450 | 6 | 1000 × 1250 | 1300 × 1770 | 800 × 2000 | 1100 × 2150 | 0,62 | 11,0 | |
| IV. | 630 | 8 | 1100 × 1400 | 1400 × 1930 | 900 × 2000 | 1200 × 2150 | 0,62 | 12,5 | |

... délkové rozměry jsou v [ mm ]

## SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

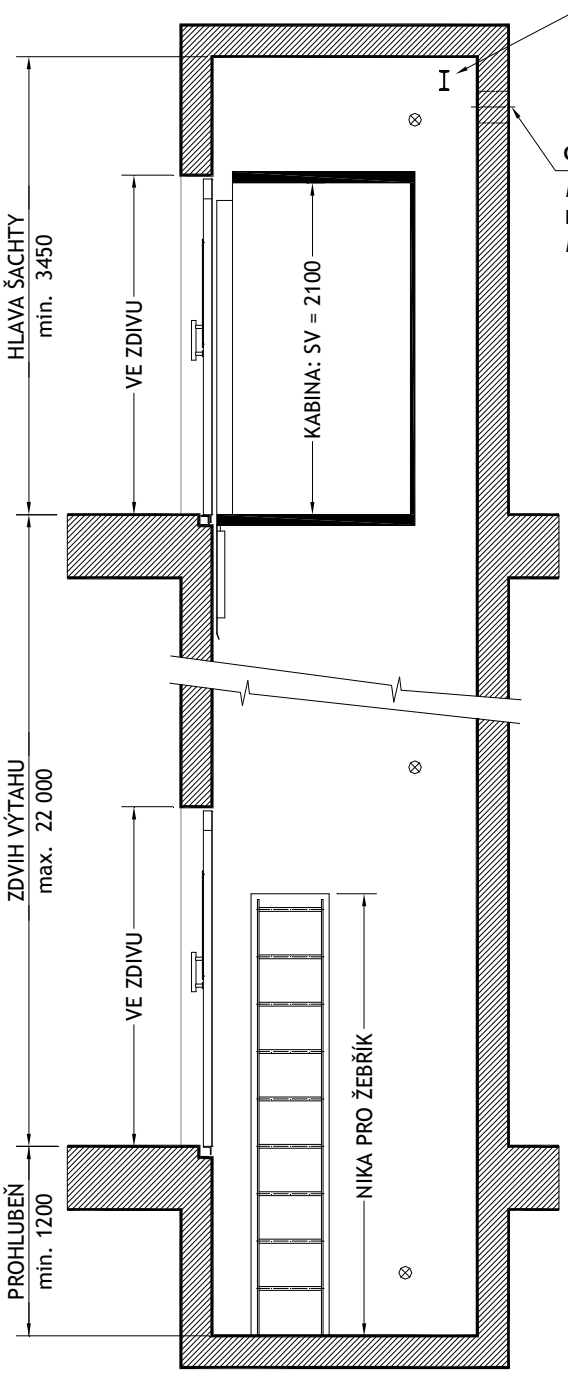


## PŮDORYS ŠACHTY A STROJOVNY

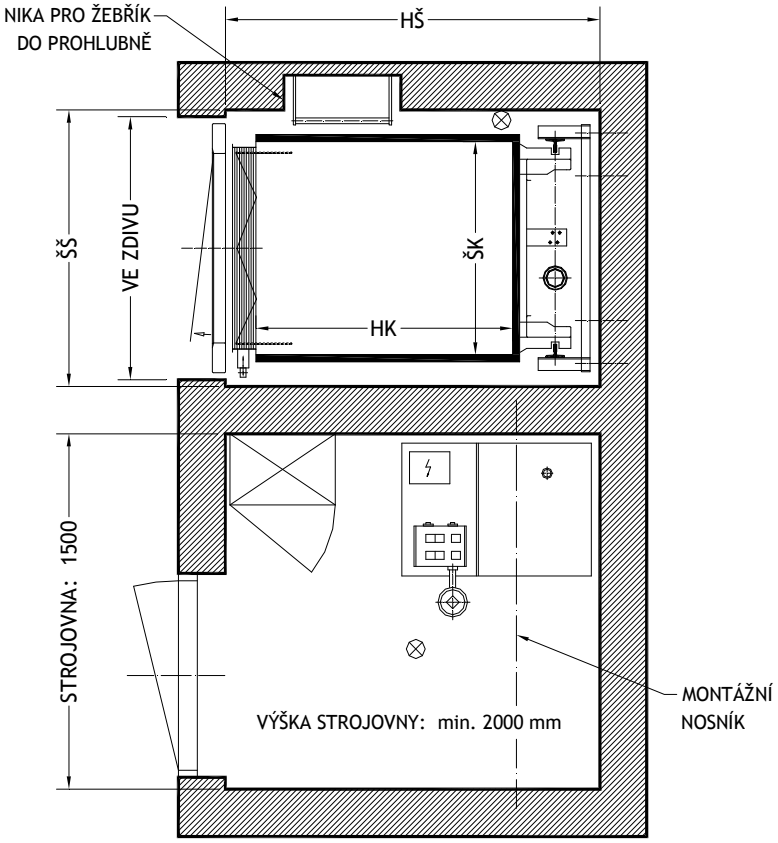


**ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY**

2 × MŘÍŽKA (200×200) POD STROPEM A U PODLAHY STROJOVNY

*Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.*
*Technické změny vyhrazeny !*



VÝTAHY VOTO