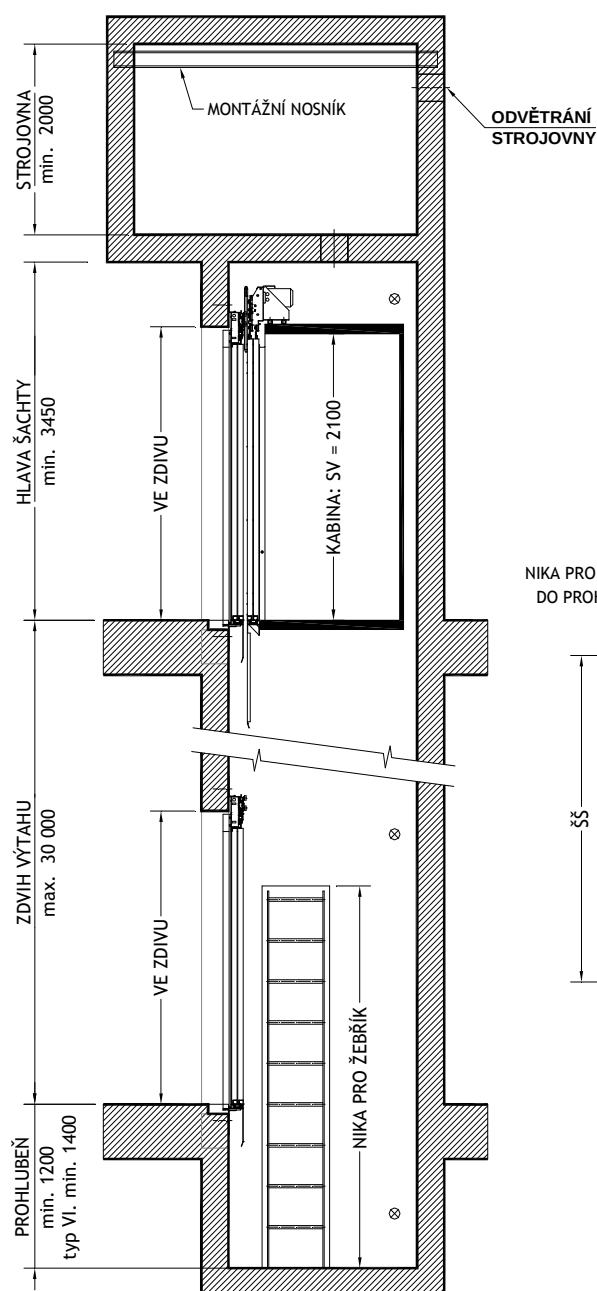
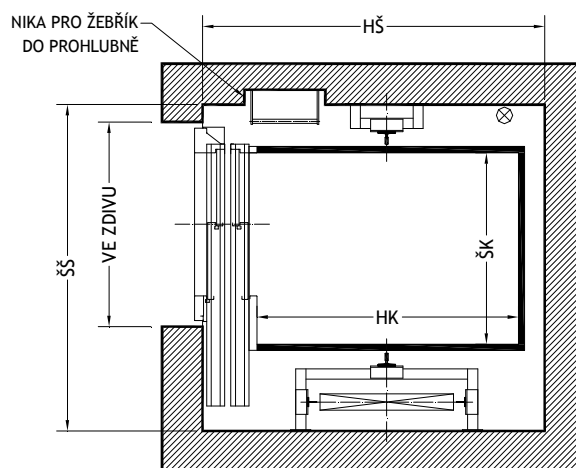


typ	NOSNOST		KABINA ŠK × HK	ŠACHTA ŠŠ × HŠ	DVEŘE	VE ZDIVU	RYCHLOST [m/s]	PŘÍKON [kW]	
	[kg]	osoby							
I.	320	4	900 × 1000	1400 × 1400	700 × 2000	1000 × 2230	1,0	3,2	
II.	450	6	1000 × 1250	1550 × 1650	800 × 2000	1100 × 2230	1,0	4,5	• ¹
III.	630	8	1100 × 1400	1700 × 1800	900 × 2000	1200 × 2230	1,0	5,5	•
IV.	1000	13	1100 × 2100	1800 × 2500	900 × 2000	1200 × 2230	1,0	9,5	•
V.	1250	16	1200 × 2300	2050 × 2700	1100 × 2000	1400 × 2230	1,0	12,5	•
VI.	1600	21	1400 × 2400	2200 × 2800	1200 × 2000	1500 × 2230	1,0	14,7	•

PRŮCHOZÍ VÝTAH - hloubka šachty " HŠ " se zvětší o 140 mm

... délkové rozměry jsou v [mm]

¹⁾ při změnách dokončených staveb**SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU A STROJOVNOU****PŮDORYS ŠACHTY**

Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky.
 Technické změny vyhrazeny !
 (rev. 2012-04-17)